



**Plato**

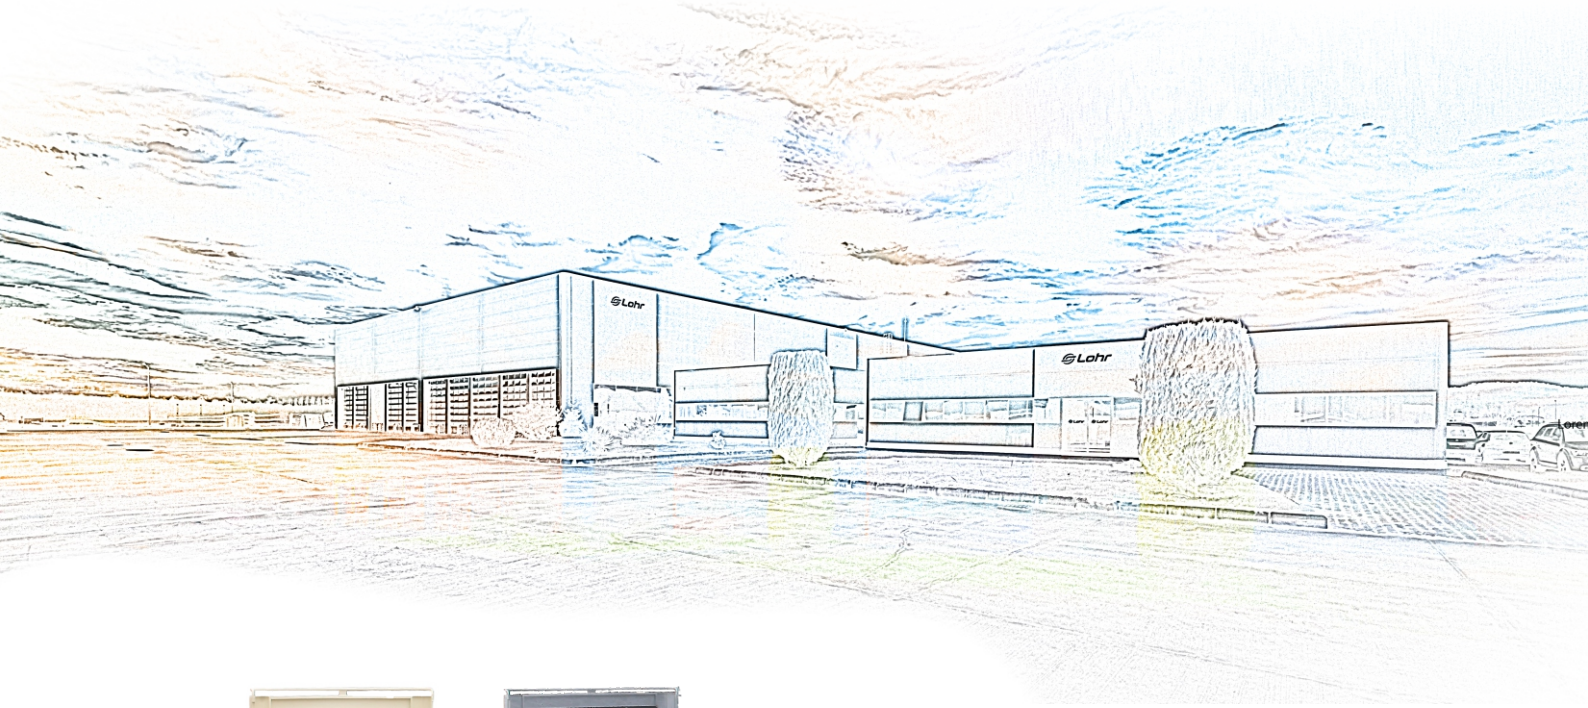

**VALOHR**

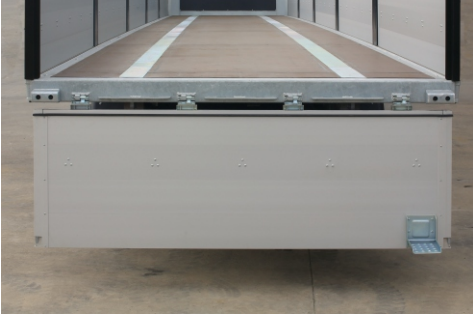

#### Üst Yapı :

- 1.500 mm yüksekliğinde, iç yüzeyi kontraplak kaplı, ön tarafında branda koyma sepeti ve araca çıkma merdiveni olan yüksek mukavemetli çelik konstrüksiyon ön duvar kompleksi
- Yanlarda 5'er arkada 1 adet, 800 mm yüksekliğinde, 180 derece açılabilen, üzerinde branda bağlama kancaları bulunan sac/alüminyum kapaklar
- Sökülebilir yan kapak dikmeleri
- 30 mm kalınlığında fenolik reçine kaplı kontraplak taban döşeme

#### Şasi ve Yürüme Grubu :

- Yüksek mukavemetli alt-üst lamalar ile ortada ayna sacına otomatik gazaltı kaynak makinasında kaynatılarak elde edilen ana lonjeronlar, "1" kesitli çekme profil kros elemanları ve yan çerçeve sacından oluşan şasi kompleksi
- SAE ve DIN standartlarında 2" (50.8 mm) çapında, alttan civata ile sökölüp takılabilen king pin
- Çift hızlı -24 ton kapasiteli teleskopik ayaklar
- Alçaltma-kaldırma valfine haiz hava süspansiyon sistemi
- Beheri 9 ton kapasiteli 3 adet disk frenli dingiller
- Otomatik ön dingil kaldırma sistemi
- Sürüş anında kalkar dingili kısa süreli kaldırmayı sağlayan "Traction Help" sistemi
- EEC standartlarında çift devreli imdatlı pnömatik fren
- EEC standartlarında 2 modül – 2 sensör EBS fren sistemi
- Devrilmelere karşı sürüş emniyeti sağlayan RSS (Roll Stability Support) sistemi
- 6 adet 385/65 R 22.5 tubeless tek sıra lastik ve 11.75-22.5 çelik jant

- EEC standartlarında (24 V) aydınlatma sistemi
- EEC standartlarında yan lamba / reflektör
- 15 pimlik elektrik girişi
- 4 adet ¼ FRP çamurluk ve 2 adet su tutucu
- Yan koruyucu bariyerler
- Arka R58 onaylı çelik tampon
- Regülasyonlara uygun reflektif şerit uygulaması
- Arkada 2 adet yansıtıcı plaka

#### Aksesuarlar :

- 1 adet takım dolabı
- 1 adet su tankı (30 lt)
- 1 adet lastik ile stepne taşıyıcı
- 2 adet tekerlek takozu
- 2x12=24 adet taban yük bağlama halkası
- 2 adet geri yanaşma takozu
- Yan kapakların altında metal forklift stoperleri
- Avadanlık (Bijon anahtar)
- Arka kapak üzerine montajlı katlanır basamak
- Yangın Dolabı
- Çift tarafa takılabilir ön duvar merdiveni

#### Boya :

- Şasi kompleksi sıcak daldırma galvaniz koruma
- Sac kapaklar ve ön duvar, sıcak daldırma galvaniz
- Alüminyum kapaklar eloksal koruma



İSTANBUL TAŞIT ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET AŞ.

Bu doküman LOHR İSTANBUL özel mülkiyeti altındadır; önceden yazılı izin alınmadan kopyalanamaz veya üçüncü şahıslara aktarılamaz.

Tüm tanımlar ve özellikler bilgi için verilmişlerdir ve herhangi bir yükümlülük oluşturmamaktadırlar.

LOHR İSTANBUL bunları önceden bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar.

